

FLEXA

AUTOMATION FOR SIGN MAKERS



LAMINATRICE A SINGOLO RULLO RISCALDATO



NEW

**TOUCH
SCREEN**

EASY AIR

Laminatrice professionale di grande formato a singolo rullo riscaldato (fino a 60°C).

Permette di laminare, montare immagini, stendere application-tape e biadesivi.

Per medi e piccoli volumi di produzione.



EASY AIR

LAMINATRICE A SINGOLO RULLO RISCALDATO

Prestazioni affidabili. Semplicità operativa.

Easy Air è una laminatrice professionale di grande formato progettata per garantire affidabilità, semplicità operativa e un accesso concreto alla laminazione professionale.

Grazie alla temperatura di lavoro **fino a 60° C** e al **nuovo software intuitivo** con interfaccia touch screen, Easy Air è adatta alla laminazione su diversi materiali flessibili, garantendo risultati uniformi e affidabili nelle lavorazioni di tutti i giorni.



**La soluzione essenziale
per la laminazione professionale.**

✓ **OTTIMO RAPPORTO QUALITA', PREZZO, PRESTAZIONI**

Laminatrice accessibile, produttiva e dai risultati affidabili, pensata per massimizzare il valore dell'investimento

✓ **FLESSIBILITA' DI LAVORAZIONE FINO A 60°C** **NEW**

Stesura di biadesivi, application-tape e pellicole protettive; montaggio di immagini su pannelli

✓ **FACILE DA USARE** **NEW**

NUOVO display touch screen dal design grafico semplice con impostazione intuitiva dei parametri temperatura e velocità

✓ **OPERAZIONI A MANI LIBERE**

Sollevamento e abbassamento pneumatico del rullo superiore tramite pannello di controllo.

NOVITA': abbassamento anche tramite la funzione del pedale smart

✓ **RISPARMIO DI TEMPO**

Carico agevolato delle bobine grazie al piano di lavoro anteriore basculante e al sistema di aggancio rapido degli alberi portabobine

✓ **CONTROLLO PRESSIONE INTUITIVO**

Grazie al regolatore e al visualizzatore

✓ **RIFILO PRECISO E SICURO**

Gruppo di taglio con lame rivestite in titanio, durevoli nel tempo, per una maggiore precisione e sicurezza a lungo termine (optional)

✓ **AFFIDABILITA' E SICUREZZA A LUNGO TERMINE**

Progettata per garantire un funzionamento stabile e sicuro nel tempo. La struttura robusta e i componenti selezionati assicurano continuità operativa e protezione dell'operatore

✓ **BASSI COSTI DI GESTIONE**


Manutenzione ridotta, gestione intuitiva e costi contenuti permettono di mantenere alta la produttività senza incidere sul budget

✓ **MADE IN ITALY**

Progettata e costruita in Italia con la garanzia del servizio Flexa di pre-vendita, post-vendita e manutenzione

LAMINARE CON UN TOUCH


Il nuovo **design grafico** del software permette con un **semplice touch** di impostare con **assoluta precisione** i parametri più importanti, quali temperatura e velocità per ottenere un lavoro di qualità e ripetibile con costanza.

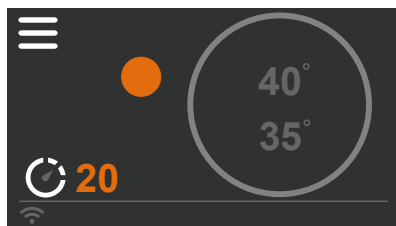

Impostazione della temperatura e della velocità



Menù principale

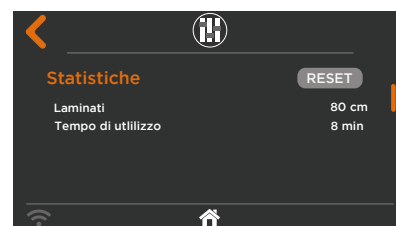

Statistiche

APPLICAZIONI



- > Insegne
- > Grafiche a pavimento
- > Vetrofanie
- > Backlit display
- > Grafiche per manifestazioni fieristiche
- > Display pop-up
- > Adesivi (anche prespaziati)
- > Pannelli rigidi
- > Grafiche su materiali flessibili per interno
- > Espositori da tavolo
- > Decorazioni per macchine (car wrapping)
- > Altro ancora...

CONFIGURAZIONI

La laminatrice Easy Air può essere configurata con diversi accessori a seconda delle necessità.

Touch screen da 4,3" NEW	✓
Rullo superiore riscaldato fino a 60°C NEW	✓
Numero totali alberi Albero riavvolgitore posteriore (roll to roll)	3 Optional (4)
Piano di lavoro anteriore e posteriore	Acciaio
Piano di lavoro anteriore maggiorato (L 450 mm)	Optional
Barra premifoglio	Optional
Vasca anteriore supporto stampe	Optional
Barra di rifilo con due coltelli in uscita rivestiti in titanio	Optional



Display touch screen e pannello di controllo



Coltelli con lama protetta per rifilare il materiale laminato senza rischi per l'operatore (optional)



Piano di lavoro anteriore basculante per settaggio veloce delle bobine



Alberi in alluminio con sistema automatico di aggancio e scala millimetrata per il corretto posizionamento del materiale



Manometro per visualizzare la pressione del rullo superiore

Struttura rinforzata



Comando di avanzamento a pulsantiera o a pedale (mani libere per la movimentazione del materiale)

NEW Funzione pedale smart per abbassare il rullo superiore

Albero riavvolgitore frizionato per regolare la tensione del liner

Albero svolgitore frenato per regolare la tensione del film di laminazione


Fotocellule di sicurezza con controllo ridondante e continuo

Albero svolgitore frenato per regolare la tensione del materiale da laminare

Albero riavvolgitore frizionato per regolare la tensione del prodotto laminato (optional)



Regolatore di pressione del rullo superiore



Barra premifoglio anteriore (optional)



Vasca anteriore di supporto stampe per lavorare fogli singoli (optional)

Larghezza utile di lavoro	1600 mm
Luce massima di passaggio tra i rulli	40 mm
Rulli vulcanizzati in gomma	Ø 116 mm
Rullo superiore riscaldato	Max. 60° C
Velocità massima	5 m/min
Altezza piano di lavoro	900 mm
Alimentazione	230 V - 50 Hz - 2500 W
Dimensioni (L x P x H)	2000 x 660 x 1570 mm
Peso	215 kg



Lavora con compressore ad aria (non incluso).


Prodotto costruito in ottemperanza alle normative CE



Follow us:



Distributore



100% Made by FLEXA



100% Made in Italy

