

FLEXA

AUTOMATION FOR SIGN MAKERS



LAMINATRICE A SINGOLO O DOPPIO RULLO CALDO



EASY PLUS

Laminatrice professionale di grande formato a singolo o doppio rullo caldo (fino a 140°C).

Permette di laminare, montare immagini, incapsulare, stendere application-tape e biadesivi. Per grandi e medi volumi di produzione.



EASY PLUS

LAMINATRICE A SINGOLO O DOPPIO RULLO CALDO

Massima versatilità. Controllo totale. Risultato costante.

Easy Plus è una laminatrice professionale di grande formato progettata per garantire massima **flessibilità di lavorazione** e controllo assoluto del processo.

Grazie alla temperatura di lavoro **fino a 140 °C** e al **nuovo software intuitivo** con interfaccia touch screen, Easy Plus consente di gestire con facilità un'ampia gamma di applicazioni, assicurando risultati costanti e di alta qualità.



**Prestazioni elevate e flessibilità di lavorazione
per una laminazione senza compromessi.**

✓ LAMINAZIONE ECCELLENTE

L' **impostazione precisa** di **temperatura, pressione e velocità** permette di ottenere risultati di qualità

✓ FLESSIBILITA' DI LAVORAZIONE FINO A 140°C

Stesura di biadesivi, application-tape e pellicole protettive; **incapsulazione**; montaggio di immagini su **pannelli** anche di **grandi dimensioni**; laminazione di **cartone ondulato** (packaging); stesura film protettivi su pannelli, **lamiera, legno, plexiglas®, vetro**; **accoppiamento materiali tecnici** settore industriale

✓ FACILE DA USARE **NEW**

NUOVO display touch screen dal rinnovato design grafico con impostazioni intuitive dei parametri di laminazione

✓ RISPARMIO DI TEMPO **NEW**

Le **20 memorie di lavorazione** aiutano a ottenere lavori di qualità in modo ripetibile

✓ NESSUNO SPRECO DI MATERIALE

Si conoscono sempre quanti metri sono stati laminati e quanti ne mancano a fine lavoro grazie alla funzione specifica del conteggio

✓ OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO

Lo **schedulatore settimanale** consente di preriscaldare la macchina all'orario e temperatura desiderati. Nessun tempo di attesa una volta giunti sul posto di lavoro

✓ ALTA PRODUTTIVITA'

Lavora fino a **10 m/min** (fino a **20 m/min** optional) con **bobine di diametro fino a 300 mm. 4 alberi** di serie per lavorare roll-to-roll. **Funzione COMBO** (optional): il quinto albero svolgitore può diventare riavvolgitore garantendo versatilità su varie applicazioni e riducendo al minimo i cambi formato


✓ RIFILO PRECISO E SICURO

Gruppo di taglio anteriore e posteriore con **lame rivestite in titanio**, durevoli nel tempo, per una maggiore precisione e sicurezza a lungo termine

✓ MADE IN ITALY

Progettata e costruita in Italia con la garanzia del servizio Flexa di pre-vendita, post-vendita e manutenzione


LAMINARE CON UN TOUCH

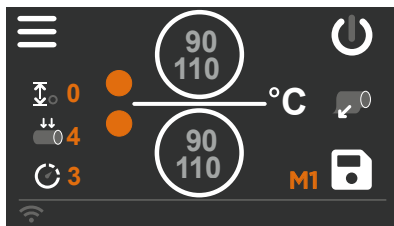

Impostazione della temperatura, pressione, velocità.
NEW: visualizzazione distanza tra i rulli

Il **rinnovato design grafico** del software permette con un **semplice touch** di impostare con **assoluta precisione** i parametri più importanti, quali temperatura, pressione, velocità e visualizzare la distanza tra i rulli - **NEW** - per ottenere un lavoro di qualità.


Inoltre si può accedere velocemente alle **numerose funzioni**, come la memorizzazione di diverse lavorazioni, il conteggio dei metri laminati, l'arresto automatico a fine lavoro, lo schedatore settimanale di accensione e spegnimento e tanto altro ancora.

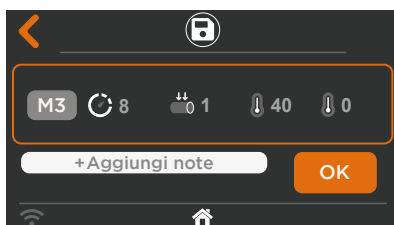

Memorie di lavorazione



Metri laminati e da laminare

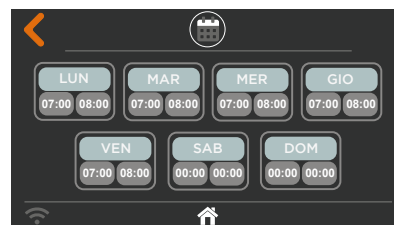

Schedatore settimanale

APPLICAZIONI

Pannelli rigidi per uso interno ed esterno - Insegne - Grafiche a pavimento - Vetrofanie - Backlit display - Grafiche per manifestazioni fieristiche - Display pop-up - Adesivi (anche prespazati) - Incapsulazione a caldo - Grafiche su materiali flessibili per interno - Espositori da tavolo - Decorazioni per macchine (car wrapping) - Film protettivi su pannelli, lamiere, legno, plexiglas®, vetro - Cartone ondulato (packaging) - Pellicole rifrangenti - Tastiere a membrana - Accoppiamento materiali tecnici settore industriale

CONFIGURAZIONI

La laminatrice Easy Plus può essere configurata con diversi accessori a seconda delle necessità.


Touch screen da 4,3" NEW	✓
Rullo superiore riscaldato fino a 140°C	✓
Fino a 20 memorie NEW	✓
Conteggio metri lavorati	✓
Visualizzazione distanza tra i rulli NEW	✓
Arresto automatico a fine lavoro	✓
Supporto albero non in uso	✓
Rullo inferiore riscaldato fino a 140°C	Optional
Numero totali alberi	4
Albero riavvolgitore posteriore (roll to roll)	Incluso
Albero riavvolgitore/svolgitore anteriore con freno, frizione e barra di rinvio - versione COMBO	Optional
Rulli di trazione per incapsulazione a caldo	Optional
Sistema di raffreddamento per incapsulazione a caldo	Optional
Alzo motorizzato rullo superiore + Schedatore settimanale: accensione/spegnimento	Optional
Velocità 20 mt/min	Optional
Piano di lavoro anteriore e posteriore	Acciaio
Barra premifoglio	Optional
Vasca anteriore supporto stampe	Optional
Barra di rifilo con due coltelli in ingresso rivestiti in titanio	Optional
Barra di rifilo con due coltelli in uscita rivestiti in titanio	Optional
Piano aspirante completo di ventole	Optional
Motore ad alta coppia per segnaletica stradale o applicazioni speciali (velocità 6 m/min)	Optional



Display touch screen e pannello di controllo



Barra premifoglio anteriore (optional)



Vasca anteriore di supporto stampe per lavorare fogli singoli (optional)



Supporto vasca anteriore quando non in uso



Piano aspirante anteriore per la stesura di materiali sottili (optional)



- Albero svolgitore frenato per regolare la tensione del film di laminazione
- Albero riavvolgitore frizionato per regolare la tensione del liner del film a freddo
- Albero svolgitore frenato per regolare la tensione del materiale da laminare
- Funzione COMBO: albero svolgitore/riavvolgitore
- Albero riavvolgitore frizionato per regolare la tensione del prodotto laminato
- Albero svolgitore frenato per regolare la tensione del film/ materiale da laminare

Comando di avanzamento a pulsantiera o a pedale (mani libere per la movimentazione del materiale).

Funzione pedale smart per abbassare il rullo superiore (in combinazione con l'alzo motorizzato)

NEW



Supporto per albero non in uso



Coltelli anteriori e posteriori con lama protetta per rifilare il film di laminazione (optional)



Rulli posteriori di trazione con sistema di raffreddamento forzato per incapsulazione a caldo, stampe laminate a caldo e stesura biadesivo (optional)



Squadra di riferimento con guida per materiali rigidi (optional)

Larghezza utile di lavoro	1600 mm
Luce massima di passaggio tra i rulli	57 mm
Diametro rulli vulcanizzati in silicone	Ø 130 mm
Rullo superiore e inferiore riscaldato	Fino a 140°C (rullo inferiore optional)
Diametro max. esterno bobina	Ø 300 mm
Velocità massima	10 m/min. (fino a 20 m/min. optional)
Altezza piano di lavoro	900 mm
Alimentazione	230V - 50 Hz - 4000 W 400V (3Ph+N+PE) - 50 Hz - 9000 W (con rullo inferiore riscaldato)
Dimensioni (L x P x H)	2270 x 850 x 1460 mm
Peso	370 kg

Distributore

Prodotto costruito in ottemperanza alle normative CE



Follow us:



100% Made by FLEXA
100% Made in Italy

