



FLEXADOME


SISTEMA COMPLETO PER IL DOMING: EFFETTO 3D GARANTITO

Sistema pratico e veloce per realizzare targhette ed etichette tridimensionali.
Utilizza una resina monocomponente UV non pericolosa e rispettosa dell'ambiente.

- > Sistema innovativo per resinare ed impreziosire le etichette in PVC di qualsiasi forma e dimensione, supporti adesivi e altri materiali stampati tradizionalmente per ottenere un effetto 3D luminoso
- > Come funziona: la resina monocomponente UV è applicata al materiale tramite dosatore e viene indurita con la luce delle lampade UV del forno
- > Risparmio di tempo: basta un semplice bottone per avviare e spegnere il sistema
- > Nessuno spreco di resina, ugelli e scarti di cartucce in plastica
- > Ottima flessibilità del prodotto trattato con resina anche per una successiva applicazione su superfici curve
- > Di facile impiego e sicuro per l'operatore, non necessita di pulizia a fine lavoro, nè di manutenzione

ADATTO PER:

- ☒ Etichette in PVC o poliestere
- ☒ Supporti adesivi
- ☒ Medagliette metalliche
- ☒ Spille
- ☒ Materiali stampati
- ☒ Altro ancora..

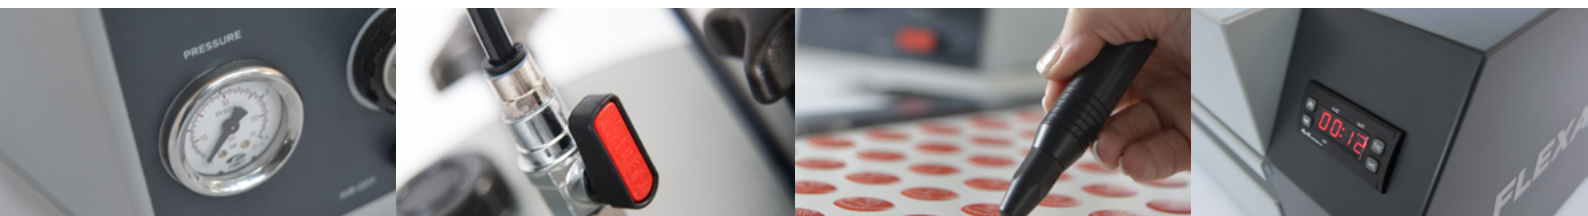

DISPONIBILE IN DUE CONFIGURAZIONI:

1

ADVANCED SYSTEM

Adatto per un utilizzo professionale con alti ritmi produttivi

Composto da : Forno UV, 2 Vassoi, Erogatore computerizzato

2

DEMO KIT

Starter kit adatto per testare materiali e risultati

Composto da: Mini Forno UV, 1 Siringa di erogazione, Barottolo di resina (1 kg)



Due vassoi di serie completi di strisce magnetiche per bloccare il materiale



Dispenser resina con vano porta barattolo da 1 kg




Forno a lampade UV a lunga durata

Temporizzatore per la facile gestione del ciclo di asciugatura

Pedale di azionamento



Temporizzatore multifunzione che memorizza i parametri di tempo e dosatura della resina specifica per ogni lavoro (Advanced System)



Resina monocomponente pronta all'uso per risultati perfetti in breve tempo

NEW RESINA UV MONOCOMPONENTE

Larghezza max. del foglio da inserire nel Forno UV	300 x 400 mm
Alimentazione Forno	230/240 V- 50/60 Hz - 150 W
Dimensioni Forno (L x P x H)	850 x 460 x 300 mm
Peso Forno	40 kg
Pressione max. Dispenser	6 bar
Alimentazione Dispenser	230/240 V- 50/60 Hz - 100 W
Dimensioni Dispenser (L x P x H)	330 x 260 x 600 mm
Peso Dispenser	4 kg
Dimensioni totale imballo Forno + Dispenser (L x P x H)	1050 x 750 x 900 mm
Peso totale imballo Forno + Dispenser	50 kg



Lavora con compressore ad aria (non incluso).



- **Pronta all'uso**, non necessita di nessuna miscelazione di componenti
- **Migliorata trasparenza** e con effetto lente garantito
- Maggiore versatilità grazie ad una **più elevata insensibilità alla luce ambiente**. E' consigliabile tuttavia lavorare in ambienti protetti dalla luce diretta del sole
- Asciuga ancora più velocemente con miglioramento della polimerizzazione anche con spessori rilevanti
- Resa media per cm²: circa 0,2 gr
- **Più resistente all'ingiallimento**
- Ottimo grado di resistenza all'umidità, senza formazione di bollicine
- **Conservabile fino a 12 mesi** nel contenitore mantenendo le caratteristiche iniziali (in latta metallica sigillata)
- Riduzione dell'intensità olfattiva a beneficio dell'operatore
- **Assenza di componenti** ritenuti **tossici** come da ultime disposizioni delle direttive europee


Prodotto costruito in ottemperanza alle normative CE



Follow us:



Distributore



100% Made by FLEXA
100% Made in Italy

