



STRATOS

TAGLIAROTOLI AUTOMATICA CON LAMA MOTORIZZATA


Tagliarotoli automatica ad uso industriale robusta ed affidabile.


Permette di tagliare rotoli di diverse dimensioni per ottenere bobine più piccole o rotolini.

- > Tagliarotoli solida progettata per durare nel tempo e soddisfare elevate prestazioni di lavoro
- > Possibilità di effettuare i tagli della bobina in modalità manuale o automatica
- > Regolazioni nella modalità automatica di: misura e numero dei pezzi da tagliare (visualizzazione dei pezzi fatti), velocità del mandrino, velocità di spostamento del corpo lama, velocità e pressione di taglio della lama, programmazione (o esclusione) della lubrificazione della lama
- > Impostazione della larghezza dei rotoli da tagliare (fino a 10 regolazioni per lo stesso rotolo)
- > 3 modalità di regolazione della lama: lama frenata, lama libera, lama motorizzata
- > Display LCD touch screen per configurare in modo veloce le funzioni della macchina

MATERIALI LAVORABILI:

- ☒ Film adesivi
- ☒ Film plastici
- ☒ Film di mascheratura
- ☒ Schiuma
- ☒ Application tape
- ☒ Biadesivo
- ☒ Tessuto
- ☒ Tessuto non tessuto
- ☒ Altro ancora..

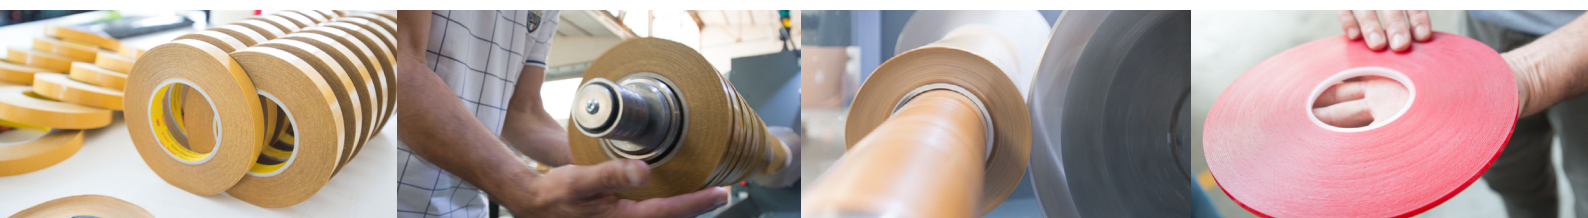



Unità compatta di taglio
posizionata in alto per
semplificare la pulizia
dell'area di lavoro



Movimentazione degli assi
XY tramite motore brushless



Illuminazione a LED



Display touch screen



Contropunta con movimento
automatico e pneumatico
per facilitare carico e scarico
del materiale



Espansione automatica
pneumatica del mandrino
per bloccare le bobine
sull'asse



Regolazione pressione degli
affilatori



Regolazione inclinazione della
lama



Affilatori lama regolabili

STRATOS 320

STRATOS 400

Larghezza utile di lavoro	1700 mm	1700 mm
Altezza massima bobine	1750 mm	1750 mm
Diametro esterno massimo bobina	Ø 320 mm	Ø 400 mm
Anima bobine	Ø 76 mm (3") e Ø 50 mm (2")	Ø 76 mm (3")
Lama (di serie)	385 mm	510 mm
Velocità mandrino	da 0 a 600 giri/min	da 0 a 450 giri/min
Alimentazione	400V (3P) - 50 Hz - 6000 W	400V (3P) - 50 Hz - 6000 W
Dimensioni (L x P x H)	2740 x 1570 x 1640 mm	2740 x 1640 x 1760 mm
Peso	800 kg	1350 kg

Distributore

Prodotto costruito in ottemperanza
alle normative CE



Follow us:



100 % Made by FLEXA



100 % Made in Italy

