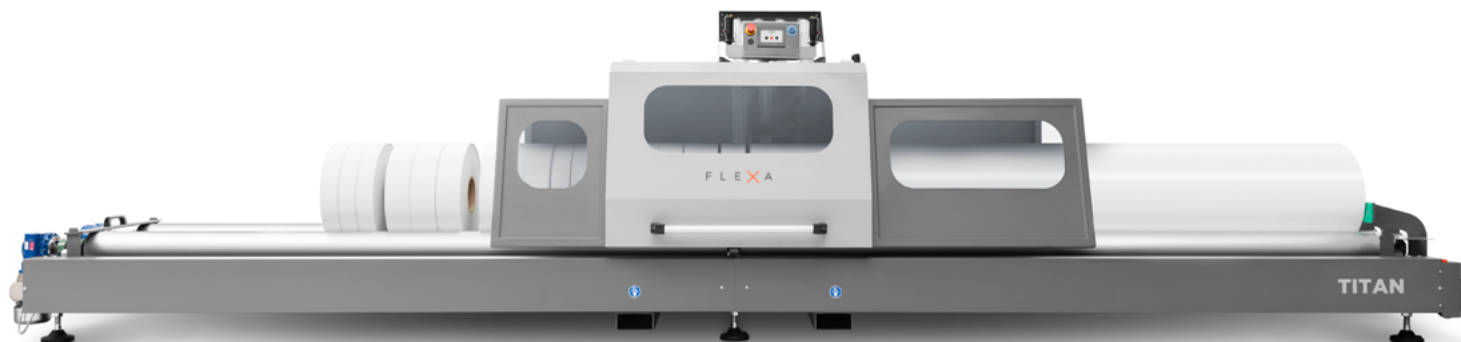


INDUSTRIA
4.0

TITAN

TAGLIAROTOLI CON LAMA MOTORIZZATA

Tagliarotoli ad uso industriale robusta ed affidabile. Permette di tagliare rotoli di grande formato in PVC (banner) e altri materiali avvolti in bobina per ottenere bobine della dimensione desiderata.

✓ ELEVATE PRESTAZIONI DI LAVORO

Tagliarotoli con lama dentata motorizzata progettata per soddisfare elevate prestazioni di lavoro. Permette di ridurre la larghezza di **bobine di grande formato fino a Ø 520 mm** (con anima da 6") e **fino a Ø 450 mm** (con anima da 3"), ottenendone di più piccole a seconda dell'esigenza

✓ PROGETTATA PER LE TUE ESIGENZE

Le operazioni di taglio **non necessitano di un albero di supporto** da introdurre nell'anima della bobina. Questo evita la movimentazione di un albero lungo e pesante e **risolve il problema delle anime ovalizzate**. La bobina può essere caricata tramite gru a bandiera o carrello elevatore

✓ SOLUZIONI PER FACILITARE IL LAVORO

Pratica impugnatura del gruppo di taglio con comandi integrati; display touch screen con visualizzazione esatta della dimensione di taglio; sistema integrato di lubrificazione della lama

✓ FLESSIBILITA' DI LAVORAZIONE

La regolazione della velocità della lama di taglio e dei rulli portabobina, unita alla regolazione in larghezza degli stessi, consente flessibilità nella scelta dei materiali da tagliare anche utilizzando bobine con diametri diversi

✓ RISPARMIO DI TEMPO E MANODOPERA


Un solo operatore può eseguire le operazioni di carico del materiale e del taglio

✓ INDUSTRIA 4.0 e SMART REMOTE SYSTEM

Titan può essere predisposta per l'Industria 4.0 e collegata alla rete internet per l'assistenza da remoto ed avere una diagnostica veloce ed efficiente


✓ MADE IN ITALY

Progettata e costruita in Italia con la garanzia del servizio Flexa di pre-vendita, post-vendita e manutenzione

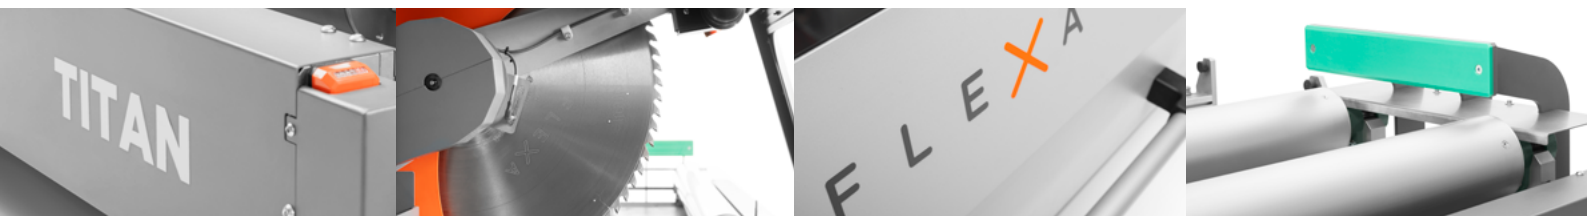



Rulli portabobina motorizzati con regolazione velocità, senso di rotazione e regolazione larghezza

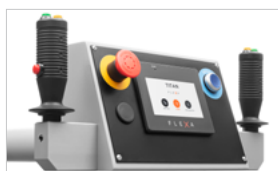


Display touch screen con visualizzatore digitale delle quote di taglio e parametri macchina



Movimentazione lama tramite vite e motore brushless. Il sistema scorre su guide a ricircolo di sfere per garantire precisione e fluidità di movimento



Regolazione dell'interasse dei rulli portabobina in base al diametro della bobina

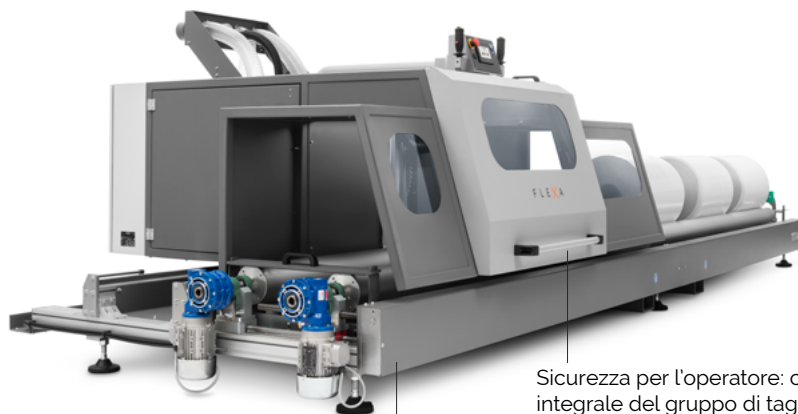

Sicurezza per l'operatore: carteratura integrale del gruppo di taglio

Telaio in profilo d'alluminio, tubolari e lamiera d'acciaio verniciato a polvere



Spostamento manuale del corpo di taglio con visualizzatore digitale della quota (asse X)



Sistema integrato aspirazione trucioli per pulizia della macchina



Battuta di riscontro per taglio bobina

MATERIALI LAVORABILI: Banner PVC - Materiali per tendaggio (es. Soltis®, Serge Ferrari, Irisun, etc.) - Pellicole protettive

Larghezza utile di lavoro	3200 mm
Altezza massima bobine	3200 mm
Diametro esterno massimo bobina	Ø 520 mm (con anima interna da 6") Ø 450 mm (con anima interna da 3")
Peso max. bobina	600 kg
Lama di taglio	Ø 600 mm
Alimentazione	400V (3P+N+T) - 50 Hz - 8500 W
Dimensioni (L x P x H)	6250 x 2350 x 1600 mm
Peso	1350 kg



Lavora con compressore ad aria (non incluso). Necessario aspiratore esterno (non incluso).


Prodotto costruito in ottemperanza alle normative CE



Follow us:



Distributore



100 % Made by FLEXA
100 % Made in Italy

