

FLEXA

AUTOMATION FOR SIGN MAKERS



LAM

LAMINATRICE A SINGOLO RULLO RISCALDATO



EASY LITE

Laminatrice professionale di grande formato a singolo rullo riscaldato (fino a 60°C o 120°C).

Permette di laminare, montare immagini, stendere application-tape e biadesivi.

Per medi volumi di produzione.



EASY LITE

LAMINATRICE A SINGOLO RULLO RISCALDATO

Massima affidabilità. Efficienza quotidiana. Qualità professionale.

Easy Lite è una laminatrice professionale di grande formato progettata per offrire affidabilità, semplicità d'uso e qualità costante nelle lavorazioni quotidiane.

Grazie alla temperatura di lavoro **fino a 60° C (optional fino a 120° C)** e al **nuovo software intuitivo** con interfaccia touch screen, Easy Lite consente di gestire con precisione le operazioni di laminazione, montaggio e applicazione, garantendo risultati uniformi e ripetibili su un'ampia gamma di materiali.



**Tutto ciò che serve per laminare
con efficienza ogni giorno.**

✓ LAMINAZIONE ECCELLENTE

L' **impostazione precisa** di **temperatura, pressione e velocità** permette di ottenere risultati di qualità

✓ FLESSIBILITA' DI LAVORAZIONE FINO A 120°C

Stesura di biadesivi, application-tape e pellicole protettive; montaggio di immagini su **pannelli**. Con l'**optional** del **rullo superiore riscaldato fino a 120°** è possibile la laminazione di **cartone ondulato** e altre applicazioni che richiedono il film a caldo

✓ FACILE DA USARE **NEW**

NUOVO display touch screen dal rinnovato design grafico con impostazioni intuitive dei parametri di laminazione

✓ RISPARMIO DI TEMPO **NEW**

Le **20 memorie di lavorazione**, modificabili a seconda delle necessità, aiutano a ottenere lavorazioni di qualità in modo ripetibile

✓ OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO

Lo **schedulatore settimanale** consente di preriscaldare la macchina all'orario e temperatura desiderati. Nessun tempo di attesa, una volta giunti sul posto di lavoro

✓ ALTA PRODUTTIVITA'

Velocità di laminazione **fino a 10 m/minuto**, rulli Ø 130 mm

✓ NESSUNO SPRECO DI MATERIALE

Si conoscono sempre quanti metri sono stati laminati e quanti ne mancano a fine lavoro grazie alla funzione specifica del conteggio


✓ RIFILO PRECISO E SICURO

Gruppo di taglio con **lame rivestite in titanio**, durevoli nel tempo, per una maggiore precisione e sicurezza a lungo termine

✓ MADE IN ITALY

Progettata e costruita in Italia con la garanzia del servizio Flexa di pre-vendita, post-vendita e manutenzione


LAMINARE CON UN TOUCH

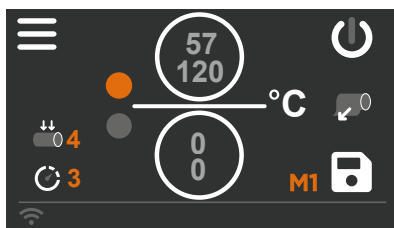

Impostazione della temperatura, pressione e velocità

Il **rinnovato design grafico** del software permette con un **semplice touch** di impostare con **assoluta precisione** i parametri più importanti, quali temperatura, pressione e velocità per ottenere un lavoro di qualità,


Inoltre si può accedere velocemente alle **numeroso funzioni**, come la memorizzazione di diverse lavorazioni, il conteggio dei metri laminati, l'arresto automatico a fine lavoro, lo schedatore settimanale di accensione e spegnimento e tanto altro ancora.

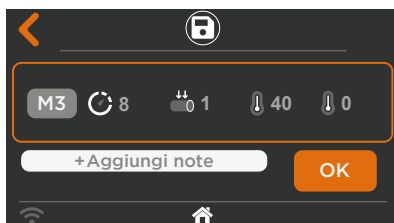

Memorie di lavorazione



Metri laminati e da laminare

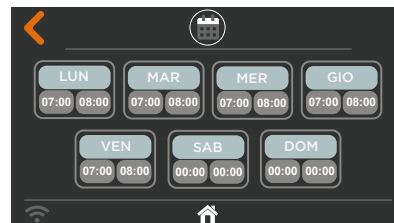

Schedatore settimanale

APPLICAZIONI



- > Insegne
- > Grafiche a pavimento
- > Vetrofanie
- > Backlit display
- > Grafiche per manifestazioni fieristiche
- > Display pop-up
- > Adesivi (anche prespaziati)
- > Pannelli rigidi
- > Grafiche su materiali flessibili per interno
- > Espositori da tavolo
- > Decorazioni per macchine (car wrapping)
- > Cartone ondulato (packaging) -
- > Pellicole rifrangenti
- > Tastiere a membrana
- > Altro ancora...

CONFIGURAZIONI

La laminatrice Easy Lite può essere configurata con diversi accessori a seconda delle necessità.

Touch screen da 4,3" NEW	✓
Rullo superiore riscaldato fino a 60°C	✓
Memorie (fino a 20) NEW	✓
Conteggio metri lavorati	✓
Arresto automatico a fine lavoro	✓
Rulli in silicone e rullo superiore riscaldato fino a 120°C	Optional
Numero totali alberi	3
Albero riavvolgitore posteriore (roll to roll)	Optional (4)
Alzo motorizzato rullo superiore + Schedatore settimanale: accensione/spegnimento	Optional
Piano di lavoro anteriore e posteriore	Acciaio
Piano di lavoro anteriore maggiorato (L 450 mm)	Optional
Barra premifoglio	Optional
Vasca anteriore supporto stampe	Optional
Barra di rifilo con due coltelli in uscita rivestiti in titanio	Optional
Supporti per assi non in uso	Optional
Motore ad alta coppia per segnaletica stradale o applicazioni speciali (velocità 6 m/min)	Optional



Display touch screen e pannello di controllo



Vasca anteriore di supporto stampe per lavorare fogli singoli (optional)



Coltelli rivestiti in titanio con lama protetta per rifilare il materiale laminato senza rischi per l'operatore (optional)

Rullo in silicone e rullo superiore riscaldato fino a 120°C (optional)



Piano di lavoro anteriore basculante per facilitare il set up della macchina

Struttura rinforzata



Supporto per albero non in uso (optional)

Comando di avanzamento a pulsantiera o a pedale (mani libere per la movimentazione del materiale)

Funzione pedale smart per abbassare il rullo superiore (in combinazione con l'alzo motorizzato)

NEW



Barra premifoglio anteriore (optional)



Laminazione cartone ondulato



Montaggio immagine su pannello

Larghezza utile di lavoro	1600 mm
Luce massima di passaggio tra i rulli	45 mm
Rulli vulcanizzati in EDPM	Ø 130 mm
Rullo superiore riscaldato	Max. 60° C
Rulli in silicone e rullo superiore riscaldato	Max. 120°C (optional)
Diametro max. esterno bobina	Ø 200 mm
Velocità massima	10 m/min
Altezza piano di lavoro	900 mm
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz - 3000 W
Dimensioni (L x P x H)	2015 x 650 x 1585 mm
Peso	250 kg


Prodotto costruito in ottemperanza alle normative CE




Follow us:



Distributore



100% Made by FLEXA



100% Made in Italy

